

Fassad NF

Thermische isolatie coating

Deze gevelcoating is een sterk isolerende coating op basis van composiet keramiek en siliciumdioxide. De verwerking van de coating is vergelijkbaar met verf.



Het eindresultaat na aanbrengen van de coating is een gedroogde dunne 'film', welke UV-bestendig, niet brandbaar, dampdoorlatend en niet giftig is.


Het warmtegeleidingsvermogen van de coating is $0,0010 \text{ W / m} \times \text{K}$ (1 mm laagdikte komt overeen met thermische isolatie tot 60 mm standaardisolatie).

Fassad NF is ontwikkeld om verf- en isolatieproblemen met één coating op te lossen. Wanneer de coating aan de buitenzijde van een gebouw is aangebracht laat de thermische laag waterdamp en lucht door: het gebouw of het oppervlak 'ademt' dus. Zo wordt vorming van condens aan de binnenzijde voorkomen.

Standaard situatie



Met Fassad NF

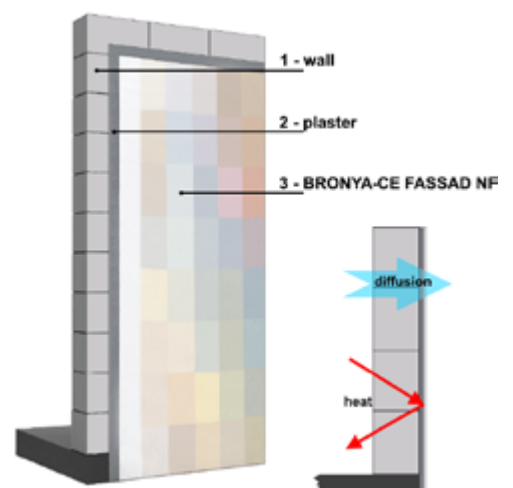

Kenmerken Fassad NF:

Uitstekende thermische isolatie
Bescherming van personeel (geen schadelijke stoffen)
Dampdoorlatend, object blijft ademen
Biedt bescherming tegen condensatie, schimmel en schimmelgroei
Biedt inspectiemogelijkheden zonder verwijdering
Snel aan te brengen en korte droogtijden
Eenvoudig aan te brengen, zelfs op onregelmatige oppervlakken
Onbrandbaar en UV-bestendig



The information provided in this literature contains merely general descriptions or characteristics of performance which in actual case of use do not always apply as described or which may change as a result of further development of the products. An obligation to provide the respective characteristics shall only exist if expressly agreed in the terms and of the contract.

Contact Corrick Coatings

Telefoon 010 311 96 08
info@corrickgroup.com

Van Nelleweg 1 • Gebouw 6
3044 BC Rotterdam

corrickgroup.com